



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com


[COMPANY PROFILE]

Company Name	FOXTRADEKOREA
Year Established	2013
Business Type	Export/Import
Total Employee	5
Address	Suyeong-gu, Millak-dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204-304, Busan, South Korea, 48272
CEO	Andrey Reshetnev
Phone	+821076951278
Fax	+82513175235
Email	foxtradekorea@gmail.com
Business fields	Spare Part & Engine (Commercial Vehicle & Passenger Car) Soda Ash (Soda Ash Dense & Soda Ash Light), Sodium Hydroxide Liquid Hose (Industrial hose, PVC Hose, Hydraulic Hose, Rubber Hose, Flange, Coupling) Steel Coil (POSCO STEEL, HYUNDAI STEEL)
Customers	Worldwide



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

[BUSINESS FIELDS]

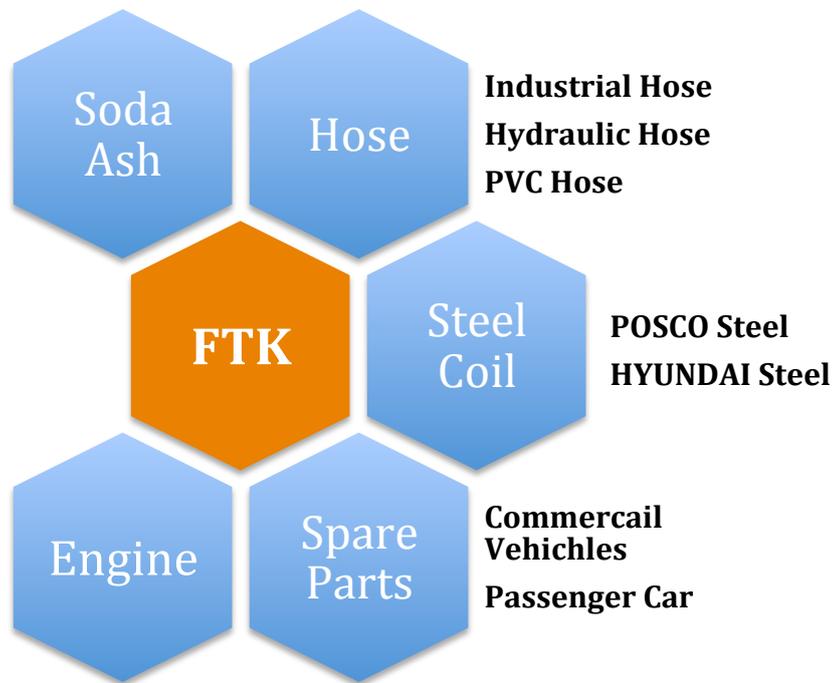

[SPARE PARTS]



MOBIS



OEM BRANDS





ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
 PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

BRAND LOGO	BRAND NAME	MAIN PRODUCTS
	HVCC HALLA VISTEON	Radiator & Condenser & Rad Fan Motor Assy & A/C Fan Motor Assy & Fan Clutch & A/C Filter & Compressor Assy & Motor Fan Heater & Heater Core
	MANDO+	Shock Absorber & Starter Motor & Alternator & Steering Gear Parts & Brake Pad & Shoe & Brake Caliper & Break Master System & Water Pump & Air Filter & Cabin Filter & Brake Disc, Drum
	GATES	Timing Belt & V-Belt & Auto Tensioner Bearing & Idle Bearing
	VALEO	Clutch Cover & Clutch Disc & Clutch Release Bearing & Clutch Kit & Cilynder-Clutch Master & Release & Brake Disc & Drum-Brake & Water Pump & Starter Motor & Alternator & Shock Absorber & Spark Plug Cable & Tesioner & Idler Bearing & Wheel Bearing & Wiper Blad
	SECO	Clutch Cover & Clutch Disc & Clutch Release Bearing & Clutch Kit & Brake-Disc & Drum-Brake & CamShaft
	SANGSIN	Brake Pad & Brake Shoe
	GMB	Tensioner Bearing & Idler Bearing & Water Pump & Universal Joint Bearing & Fan Clutch
	ILJIN	Wheel Hub Bearing Hub Assy & Suspension Parts All (Tie Rod End & Ball Joint Assy)
	KBC	Ball Bearing
	DOOWON (BINGO)	Radiator & Condenser & Rad Fan Motor Assy & A/C Fan Motor Assy & Fan Clutch & A/C Filter & Compressor Assy & Motor Fan Heater & Heater Core***(Pump Assy-Fuel Injection & Nozzle & Holder Assy-Injection)
	SHIN HAN	Engine Valve (Exhaust/Intake)
	TCIC	Brake Cylinder & Brake Master System
	CTR	Suspension Parts All (Tie Rod End Out & Ball Joint Assy-Inr & Ball Joint Upr/Low & Link A-Stabilizer & Arm Assy-Control Upr/Low & Gear Assy-Bevel & Shaft Assy-Intermediate)
	DONGIL BELT	Timing Belt & V-Belt
	PYUNG HWA	Rubber Parts & Engine Mounting & Hose & Oil Seal
	DENSO PS	Electric Item & Sensor Parts Item & Ignition Coil & Alternator & Starter
	KFM	Engine Bearing Set (Connect Rod/Crankshaft)
	DONG YANG PISTON	Engine Piston
	NGK	Spark-Plug & Glow-Plug & O2 Sensor-Exhaust Oxygen & Exhaust Temperature Sensor & Air Heater
	YOUNGSHIN	Power Steering Oil Pump & Hydraulic Valve Aduster & Adjuster Assy-Rocker Arm Lash
	DELPHI	Air Compressor & Air Condenser & Fan-Eng Cool & Radiator & Electric Parts Items & Starter Motor & Alternator & Distributor & CV Joint Assy
	JICO & JUNGIL	Pump Assy-Coolant (Pump Assy Water) Case-Assy-Fr (Pump Assy Oil)



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

ENGINE PARTS

1. PISTON RING
2. PISTON SET
3. CYLINDER SLAVE & LINER
4. ENGINE VALVE
5. VALVE GUIDE
6. METAL BEARING(MAIN, CONROD)
7. GASKET(HEAD, OVERHAUL)

ELECTRICAL PARTS

1. ALTERNATOR
2. STARTER
3. VOLTAGE REGULATOR
4. HALOGEN LAMP AND BULB
5. SWITCH
6. LAMP(HEAD, SIDE, FOG)
7. GAUGE(SPEED, TEMP, OIL)

FILTER AND PUMP

1. OIL (LUBE, BY PASS)
2. AIR AND FUEL
3. INJECTION FILTER
4. TRANSMISSION
5. HYDRAULIC
6. WATER & SEPERATOR
7. FUEL PUMP

BRAKE & CLUTCH SYSTEM

1. BRAKE PAD
2. BRAKE SHOE
3. BRAKE LINING
4. BRAKE DRUM
5. CLUTCH DISK & COVER
6. RELEASE BEARING FOR CLUTCH
7. FRICTION MATERIALS

TUNE UP KITS

1. CONDENSER
2. IGNITION COIL
3. DISTRIBUTOR CAP
4. FRICTION MATERIALS

CABLES

1. BRAKE
2. CLUTCH
3. SPEED-METER
4. BATTERY
5. BOOSTER

COOLING SYSTEM

1. WATER PUMP
2. COOLING FAN
3. RADIATOR & CAP
4. THERMOSTAT

HYDRAULIC

1. CLUTCH MASTER CYLINDER
2. CLUTCH SLAVE CYLINDER
3. BRAKE MASTER CYLINDER
- 4.(1,2,3) REPAIR KITS

RUBBER PARTS

1. FAN BELT (COG, NON-COG TYPE)
2. RADIATOR HOSES
3. HYDRAULIC HOSES
4. OIL HOSES
5. AIR HOSES
6. ENGINE MOUNTING AND BUSHING
7. OIL SEAL
8. WEATHER STRIP
9. TIRE & TUBE

SUSPENSION PARTS

1. UNIVERSIAL JOINT
2. BALL JOINT
3. TIE ROD END
4. LEAF SPRING
5. COIL SPRING

BEARING

1. BALL AND IDLER PULLEY BEARING
2. BALL BEARING UNIT (INDUSTRIAL)
3. TENSIONER



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

[SODA ASH]

1. Soda Ash Dense 99.0%

COMMODITY I SODA ASH DENSE 99.0% (GRADE A)

ORIGIN RUSSIA

BRAND CRIM SODA

QUANTITY 50,000 MT/MONTH

PACKING 1,000 KG, BIG BAG/ 50 KG BAG

	Index Name	Grade A
1	Outward appearance	White color grains
2	Sodium carbonate (Na ₂ CO ₃) mass content, %, min	99.0
3	Sodium carbonate (Na ₂ CO ₃) mass content equivalent to unignited product, %, min	98.2
4	Mass content loss at ignition (270-300) 0 C, %, max	0.8
5	Chlorides mass content equivalent to NaCl, %, max	0.5
6	Ferrum mass content equivalent to Fe ₂ O ₃ , %, max	0.005
7	Mass content of water insoluble, %, max	0.04
8	Sulfates mass content equivalent to Na ₂ SO ₄ , %, max	0.05
9	Bulk density, g/cm ³ , min	0.9



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

2. Soda Ash Light 99.0%

COMMODITY II **SODA ASH LIGHT 99.0% (GRADE B)**

ORIGIN **RUSSIA**

BRAND **CRIM SODA**

QUANTITY **50,000 MT/ MONTH**

PACKING **1,000 KG, BIG BAG/ 50 KG BAG**

	Index Name	Grade B
1	Outward appearance	White color grains
2	Sodium carbonate (Na ₂ CO ₃) mass content, %, min	99.0
3	Sodium carbonate (Na ₂ CO ₃) mass content equivalent to unignited product, %, min	98.2
4	Mass content loss at ignition (270-300) 0 C, %, max	0.8
5	Chlorides mass content equivalent to NaCl, %, max	0.5
6	Ferrum mass content equivalent to Fe ₂ O ₃ , %, max	0.003
7	Mass content of water insoluble, %, max	0.04
8	Sulfates mass content equivalent to Na ₂ SO ₄ , %, max	0.05
9	Bulk density, g/cm ³ , min	Not rated



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

3. Sodium Hydroxide Liquid 49 – 51%

COMMODITY III : **SODIUM HYDROXIDE LIQUID 49 ~ 51 %**
ORIGIN : UKRAINE
QUANTITY : 2,000 MT/MONTH
CAS-No. : 1310-73-2
EC No. : 215-185-5
DENSITY : 2.13 g/cm³
MOLECULAR FORMULA : H-Na-O
MOLECULAR WEIGHT : 40 g/mol



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

[HOSE]

1. Hose (PVC Hose, Rubber Hose, Flange, Coupling, Fittings)



Industrial Braided Hose	Industrial Suction & Discharge Hose	Agricultural Hose
Home & Plumbing Hose	Petroleum Hose	Water & Steam Hose
Air & Welding Hose	Chemical Hose	Food Hose
Hydraulic Hose	Fittings	



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 Email: foxtradekorea@gmail.com

[STEEL COIL]

2. Steel Coil (POSCO Steel, HYUNDAI Steel)



Hot Rolled Steel	Steel Plate	Wire Rod
Cold Rolled Steel	Galvanized Steel	Electrical Galvanized Steel
Electrical Steel	Automotive Materials	Stainless Steel



Hot Rolled Steel	Steel Plate	Cold Rolled Steel
Reinforcing Bar	Section	Special Steel
Stainless Steel	ERW Pipe	



ADDRESS: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304
PHONE: (82) 10 7695 1278 **Email:** foxtradekorea@gmail.com



Best Partner For Your Business



CLEAR BRAIDED HOSE

B01

APPLICATION

- In plant equipment water supply & bilge drain lines
- Liquid and powder transport lines
- Food & beverage dispensing Industrial, food, beverage, agriculture & fishery industries

FEATURES

- Transparent & excellent flexibility
- Continuous permanent length marks for easy cutting

CERTIFIACTE

- FDA/ROHS/NSF

Normal Size		I.D		O.D		Std. Length		W.P (at 20°C)	
mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	m	ft	kg/ cm ³	psi
006	1/4	6.0	0.236	10.0	0.394	90	300	10	142
008	5/16	8.0	0.315	12.0	0.472	90	300	10	142
009	-	9.0	0.354	13.0	0.512	90	300	10	142
010	3/8	10.0	0.394	14.5	0.571	90	300	8	114
012	-	12.0	0.472	16.5	0.650	90	300	8	114
013	1/2	13.0	0.512	17.5	0.689	90	300	8	114
016	5/8	16.0	0.630	21.5	0.846	45	150	8	114
019	3/4	19.0	0.748	25.0	0.984	45	150	6	85
025	1	25.0	0.984	32.0	1.260	45	150	6	85
032	1 1/4	32.0	1.260	40.0	1.575	45	150	4	57
038	1 1/2	38.0	1.496	47.0	1.850	45	150	4	57
050	2	50.0	1.969	61.0	2.402	45	150	3	43



PVC HEAVY DUTY SUCTION HOSE F-02

APPLICATION

High pressure general material handling Conveying dry & wet granule materials Industrial, agriculture, mining, construction & fishery industries Features

FEATURES

- Economical & flexible
- Abrasion & chemical resistant
- Impact & crush resistant
- Excellent bending radius
- Constructed with rigid spiral helix reinforcement
- Smooth inner construction for unrestricted flow of materials

Normal Size		I.D		O.D		Std. Length		W.P (at20°C)	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	ft	kg/cm ²	psi
025	1	25.4±0.5	1.0	30.4	1.196	50	150	5.0	70
032	1 1/4	31.7±0.5	1.248	37.1	1.460	50	150	5.0	70
038	1 1/2	38.1±0.5	1.5	44.1	1.736	50	150	4.5	65
050	2	50.8±1.0	2.0	58.3	2.295	50	150	4.5	65
065	2 1/2	63.5±1.0	2.5	72.1	2.838	50	150	4.0	55
075	3	76.2±1.0	3.0	85.0	3.346	50	150	4.0	55
100	4	101.6±1.5	4.0	112.6	4.433	30	90	4.0	55
125	5	127.0±1.5	5.0	138.4	5.448	30	90	3.0	55
150	6	152.4±1.5	6.0	166.2	6.543	20	60	3.0	55



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



TANK TRUCK HOSE

Application

The industry standard for tank truck, in-plant operations to transfer gasoline, oil and other petroleum base products up to 50% aromatic content.

Tube

Nitrile synthetic rubber RMA class A (High oil resistance)

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with helix wire

Cover

Black (or Red) abrasion, oil, weather & ozone resistant Neoprene rubber (Smooth cover)

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	1'~6'8' 60m/30m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1'	25.4	1.44	36.5	150	10	6	150
2	1 ¼'	31.8	1.69	42.9	150	10	8	200
3	1 ½'	38.2	1.94	49.2	150	10	10	250
4	2'	50.8	2.45	62.3	150	10	12	300
5	2 ½'	63.5	2.95	75.0	150	10	16	400
6	3'	76.2	3.48	88.3	150	10	20	500
7	4'	101.6	4.54	115.2	150	10	28	700
8	5'	127.0	5.63	143.1	150	10	40	1,000
9	6'	152.4	6.83	173.6	150	10	48	1,200
10	8'	203.2	8.94	227.1	150	10	64	1,600



FLEX TANK TRUCK HOSE

Application

The industry standard for tank truck, in-plant operations to transfer gasoline, oil and other petroleum base products under pressure or full-suction where maximum flexibility is needed.

Tube

Nitrile synthetic rubber RMA class A (High oil resistance)

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with helix wire

Cover

Black (or Red) abrasion, oil, weather & ozone resistant Neoprene synthetic rubber (Flat-corrugated cover)

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1 ½'	38.1	1.96	49.7	150	10	6	150
2	2'	50.8	2.45	62.3	150	10	8	200
3	2 ½'	63.5	2.95	75.0	150	10	10	250
4	3'	76.2	3.48	88.3	150	10	12	300
5	4'	101.6	4.54	115.2	150	10	16	400
6	5'	127.0	5.63	143.1	150	10	25	650
7	6'	152.4	6.83	173.6	150	10	30	750



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



OIL DISCHARGE HOSE

Application

The softwall hose is for the discharge of gasoline, oil and other petroleum based products on tank and docks.

Tube

Nitrile synthetic rubber RMA class A (High oil resistance)

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with static wire

Cover

Black (or Red) abrasion, oil, weather & ozone resistant Neoprene rubber

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	1'~6'/8' 60m/30m		

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	2'	50.8	2.90	73.6	300	20	12	300
2	3'	76.2	3.95	100.4	300	20	20	500
3	4'	101.6	4.97	126.2	300	20	28	700
4	5'	127.0	6.04	153.5	300	20	40	1,000



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 – Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
 Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com Skype : reshetnev



DRY CEMENT SUCTION HOSE

Application

Used in the transfer of dry materials & slurries and ideal for dry cement, pebble, lime and other abrasive materials.

Tube

Black abrasion resistant synthetic rubber

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with helix wire

Cover

Black abrasion, weather & ozone resistant synthetic rubber

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	3:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	2'	50.8	2.90	73.6	300	20	12	300
2	3'	76.2	3.95	100.4	300	20	20	500
3	4'	101.6	4.97	126.2	300	20	28	700
4	5'	127.0	6.04	153.5	300	20	40	1,000



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com

V



OIL HOSE

Application

The industry standard for tank truck, in-plant operations to transfer gasoline, oil and other petroleum base products up to 50% aromatic content.

Tube

Nitrile synthetic rubber (RMA class A)

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric

Cover

Black abrasion, oil, weather & ozone resistant Neoprene synthetic rubber

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	60 m		

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1 ¼'	31.8	1.64	41.7	150	10	13	330
2	1 ½'	38.2	1.89	48.0	150	10	15	380
3	1 ¾'	44.5	2.14	54.4	150	10	18	450
4	2'	50.8	2.39	60.7	150	10	20	500
5	2 ½'	63.5	2.89	73.4	100	7	25	650
6	3'	76.2	3.39	86.1	100	7	30	750
7	3 ½'	88.9	3.94	100.0	70	5	35	900
8	4'	101.6	4.47	113.5	70	5	40	1,000



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 - Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com Skype : reshetnev



AIR & WATER HOSE

Application

This Air & Water Hose is for a wide range of industrial, construction applications.

Tube

Black NR/SBR

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric

Cover

Black abrasion, weather & ozone resistant synthetic rubber

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	60 m		

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1 ¼'	31.8	1.68	42.6	150	10	13	330
2	1 ½'	38.1	1.93	48.9	150	10	15	380
3	1 ¾'	44.5	2.19	55.5	150	10	18	450
4	2'	50.8	2.45	62.2	150	10	20	500
5	2 ½'	63.5	2.99	75.9	100	7	25	650
6	3'	76.2	3.51	89.2	100	7	30	750
7	3 ½'	88.9	4.07	103.5	70	5	35	900
8	4'	101.6	4.59	116.6	70	5	40	1,000



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



SINGLE WELDING HOSE

Application

Oxygen, acetylene welding and cutting where separate lines are preferred.

Tube

Black NR/SBR synthetic rubber

Reinforcement

Spiral synthetic yarn

Cover

Yellow, Red, Green, Blue synthetic rubber

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	1/4'~1/2', 3/4' -100m	3/8'~1/2', 3/4' – 50m	

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P	
	in	mm	in	mm	psi	bar
1	1/4'	6.4	0.54	13.8	200	14
2	5/16'	7.9	0.62	15.7	150	10
3	3/8'	9.5	0.70	17.8	150	10
4	1/2'	12.7	0.88	22.3	150	10
5	5/8'	15.9	1.04	26.4	150	10
6	3/4'	19.1	1.18	30.0	100	7



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 – Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com Skype : reshetnev



OIL FIELD SUCTION HOSE

Application

Ideal for handling crude, brine, drilling, mud, tank bottoms, mild solutions of hydrochloric acids. Not recommended for refined petroleum products when aromatic content exceed 35%.

Tube

Special black synthetic rubber

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with dual helix wire

Cover

Black weather & ozone resistant synthetic rubber (Smooth cover)

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	3:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1 ½'	38.1	1.96	49.7	150	10	10	250
2	2'	50.8	2.47	62.8	150	10	12	300
3	2 ½'	63.5	2.97	75.5	150	10	16	400
4	3'	76.2	3.48	89.6	150	10	20	500
5	4'	101.6	4.55	115.6	150	10	28	700



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



FLEX OIL FIELD SUCTION HOSE

Application

Ideal for handling crude, brine, drilling, mud, tank bottoms, mild solutions of hydrochloric acids. Not recommended for refined petroleum products when aromatic content exceed 35%.

Tube

Special black synthetic rubber

Reinforcement

Spiral-plyed synthetic fabric with dual helix wire

Cover

Black abrasion, weather & ozone resistant synthetic rubber (Flat-corrugated cover)

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	3:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1 ½'	38.1	1.97	50.1	150	10	6	150
2	2'	50.8	2.49	63.2	150	10	8	200
3	2 ½'	63.5	3.01	76.5	150	10	10	250
4	3'	76.2	3.54	89.8	150	10	12	300
5	4'	101.6	4.65	118.0	150	10	16	400
6	5'	127.0	5.65	143.6	150	10	25	650
7	6'	152.4	6.67	169.4	150	10	30	750



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 – Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
 Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com Skype : reshetnev



WATER SUCTION HOSE

Application

This hose is constructed with the highest quality compounds to provide maximum flexibility and lighter weight for easy handling.

Tube

Black EPDM/SBR synthetic rubber

Reinforcement

Spiral-plied synthetic fabric with helix wire

Cover

Black abrasion, weather & ozone resistant synthetic rubber (Smooth cover)

Temperature	-30 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	3:1
Max. Length	1'~6', 8', 10'~12' -60m 1'~6' – 30m, 8' – 20m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	1'	25.4	1.46	37.2	150	10	6	150
2	1 ¼'	31.8	1.72	43.6	150	10	8	200
3	1 ½'	38.1	1.96	49.9	150	10	10	250
4	2'	50.8	2.46	62.6	150	10	12	300
5	2 ½'	63.5	2.96	75.3	150	10	16	400
6	3'	76.2	3.50	89.0	150	10	20	500
7	4'	101.6	4.55	115.6	150	10	28	700
8	5'	127.0	5.67	144.1	150	10	40	1,000
9	6'	152.4	6.67	169.5	150	10	48	1,200
10	8'	203.2	8.89	225.7	150	10	64	1,600
11	10'	254.0	11.11	282.2	150	10	80	2,000
12	12'	304.8	13.19	335.0	150	10	110	2,750



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



LOW TEMP TANK TRUCK HOSE

Application

The hose is for use in low-temperature operations for transferring gasoline, oil and other petroleum base products.

Tube

Low temperature oil resistant ECO rubber RMA class A (High oil resistance)

Reinforcement

Spiral-plied fabric with dual helix wire

Cover

Blue low temperature oil resistant Neoprene rubber (Flat-corrugated cover)

Temperature	-54 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	2'	50.8	2.50	63.4	150	10	8	200
2	2 ½'	63.5	3.00	76.1	150	10	10	250
3	3'	76.2	3.56	90.4	150	10	12	300
4	4'	101.6	4.68	118.8	150	10	16	400



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 – Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
Phone : (82) 10 7695 1278 **E-mail :** foxtradekorea@gmail.com **Skype :** reshetnev



LOW TEMP OIL DISCHARGE HOSE

Application

The softwall hose is for the discharge of gasoline, oil and other petroleum based products in low-temperature operations.

Tube

Low temperature oil resistant ECO rubber RMA class A (High oil resistance)

Reinforcement

Spiral-plyed synthetic fabric with static wire

Cover

Blue low temperature oil resistant Neoprene rubber

Temperature	-54 ⁰ C to 80 ⁰ C	Safety Factor	4:1
Max. Length	60m	Vacuum	737mmHg / 29inHg

Certificate

ISO 9001, QS 9000, ISO 14001

	I.D		O.D		MAX. W.P		Bend Radius	
	in	mm	in	mm	psi	bar	in	mm
1	2'	50.8	2.50	63.4	150	10	8	200
2	2 ½'	63.5	3.00	76.1	150	10	10	250
3	3'	76.2	3.56	90.4	150	10	12	300
4	4'	101.6	4.68	118.8	150	10	16	400



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



SPRING HOSE

B12

APPLICATION

High pressure feeder Industrial vacuum pumps Machine tools
lubrication lines Water & liquid transfer Manufacturing industrial &
machine shop industries

FEATURES

- Steel wire helix reinforcement for excellent vacuum and static dissipation
- Transparency for visual observation
- Cold weather resistant
- Chemical resistant
- Excellent flexibility

CERTIFIACTE

- NSF

Normal Size		I.D		O.D		Std. Length		W.P (at 20°C)	
mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	m	ft	kg/ cm ³	psi
008	5/16	8.0	0.314	14.0	0.571	50	150,300	10	140
012	1/2	12.0	0.472	18.0	0.708	50	150,300	8	115
015	5/8	15.0	0.591	22.0	0.866	30	90,150	7	100
019	3/4	19.0	0.748	26.0	1.023	30	90,150	6	85
025	1	25.0	0.984	33.0	1.299	30	90,150	5	70



Add Suyeong-Gu, Millak-Dong 126-11 Centum Vista Dongwon 2-cha, 204 -304, Busan, South Kore, 48272

Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com



SPRING HOSE

S 05

APPLICATION

High pressure feeder Industrial vacuum pumps Machine tools
lubrication lines Water & liquid transfer Manufacturing industrial &
machine shop industries

FEATURES

- Steel wire helix reinforcement for excellent vacuum and static dissipation
- Transparency for visual observation
- Cold weather resistant
- Chemical resistant
- Excellent flexibility

CERTIFIACTE

- NSF

	Description	m
1	8*13.5	50
2	12*18	50
3	15*22	50
4	19*26	50
5	25*33	50
6	32*41	40
7	38*48	40
8	50*62	40



STANDARD DUTY LAYFLAT HOSE D-01

APPLICATION

Economical general purpose Low pressure sprinkling Construction dewatering Submersible pumping Industrial wash down Construction, industrial & pump industries

FEATURES

- Economical
- Excellent performance on flat ground
- 2~7kgf/cm² working pressure
- Lightweight and compact for economical storage
- 100 meter continuous, coiled

Normal Size		I.D		Wall Thickness		Std. Length		W.P (at20°C)	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	ft	kg/cm ²	psi
025	1	26.5	1.043	1.4	0.055	100	300	7	100
032	1 1/4	33.5	1.319	1.4	0.055	100	300	6	85
040	1 1/2	40.0	1.575	1.4	0.055	100	300	5	70
050	2	52.0	2.047	1.4	0.055	100	300	4.5	65
065	2 1/2	65.0	2.559	1.5	0.059	100	300	4	55
075	3	77.0	3.031	1.5	0.059	100	300	4	55
100	4	103.0	4.055	1.5	0.059	100	300	4	55
125	5	128.0	5.039	1.8	0.071	100	300	3	45
150	6	153.0	6.024	1.8	0.071	100	300	3	45
200	8	205.0	8.150	2.1	0.083	100	300	3	45
250	10	252.2	10.197	2.3	0.091	50	100	2	30
300	12	302.0	12.126	2.5	0.098	50	100	2	30



PVC STANDARD DUTY SUCTION HOSE F01

APPLICATION

General material handling Power, liquid & water transfer lines
 Industrial, construction, agriculture & shipbuilding industries

FEATURES

- Abrasion resistant
- Excellent bending radius
- Corrugated rigid spiral helix reinforcement
- Smooth inner construction for unrestricted flow of materials
- Flexible & lightweight for easy transport

Normal Size		I.D		O.D		Std.Length		W.P (at20°C)	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	ft	kg/cm ²	psi
016	5/8	15.9±0.5	0.625	21.1±1.0	0.803	20	60	4.2	60
019	3/4	19.0±0.5	0.748	24.8±1.0	0.976	30	90	4.0	55
025	1	25.0±0.5	1.000	30.4±1.0	1.196	50	150	4.0	55
032	1 1/4	31.7±0.5	1.248	37.6±1.0	1.480	50	150	4.0	55
038	1 1/2	38.0±0.5	1.5	44.8±1.0	1.799	50	150	3.5	50
050	2	50.8±1.0	2.0	59.1±1.5	2.326	50	150	3.5	50
065	2 1/2	63.5±1.0	2.5	70.8±1.5	2.877	50	150	3.0	45
075	3	76.2±1.0	3.0	87.5±1.5	2.877	50	150	3.0	45
100	4	101.6±1.5	4.0	116.6±2.0	4.590	30	90	3.0	45
150	6	152.4±1.5	6.0	167.2±2.0	6.614	20	60	2.5	35
200	8	203.2±1.5	8.0	223.8±2.0	8.811	10	30	2.0	35
250	10	254.0±2.0	10.0	276.7±2.5	10.893	10	30	1.5	20
300	12	304.8±2.0	12.0	330.1±2.5	12.996	10	30	1.0	15



ADDRESS: HAEUNDAE-GU CENTUM 3-RO 26, OFFICE 1804 (U-DONG), 612-889, BUSAN, SOUTH KOREA
PHONE: (82) 10 7695 1278, SKYPE: RESHETNEV, EMAIL: FOXTRADEKOREA@GMAIL.COM

Указание по применению пусковой смеси

С помощью пусковой смеси запускаются в работу бетононасосы, растворонасосы и штукатурные станции, используется взамен цементномолочка. Зависимость количества пакетов в пусковой смеси от длины и диаметра бетоновода, приведена в таблице ниже. Более точные пропорции каждый пользователь определяет лично.

Сечение трубы	Длина всего бетоновода в метрах						
	20	30	40	50	100	150	200
50 мм	1п	1п	1п	1п	2п	2п	3п
65 мм	1п	1п	1п	1п	2п	2п	4п
75 мм	1п	1п	1п	2п	2п	3п	5п
100 мм	1п	1п	2п	2п	3п	4п	6п
125 мм	1п	1п	2п	2п	3п	5п	7п
150 мм	1п	2п	3п	3п	4п	7п	8п

Технология использования:

1. Внешний пакет вскрывается, а внутренний, растворимый, опускают в 18 литров воды;
2. Постоянно помешивайте раствор в течение одной минуты;
3. Смесь должна постоять 5 или более минут;
4. Заливается смесь таким образом:
 - использование в автобетононасосе
 - непосредственно в отверстие шароувителя;
 - использование в стационарных бетононасосах
 - вливается в разъединённый бетоновод после заранее установленного туда промывочного шара;
 - использование в роторных растворонасосах
 - в приемный бункер;
 - использование в штукатурных станциях
 - заливается на прямую в трубопровод с использованием воронки;

5. Обращайте внимание на то, что смесь не должна протечь в опалубку до момента прокачки;
6. Можно приниматься за прокачку бетона или же раствора.

Замешать один пакетик смеси в 18 л. ведре и подождать 5 минут



Подать бетон в приемный танкер


Залить пусковой смеси в приемный танкер



Нижний слой бетон, верхний пусковая смесь



Прохождение пусковой смеси и бетона через трубу

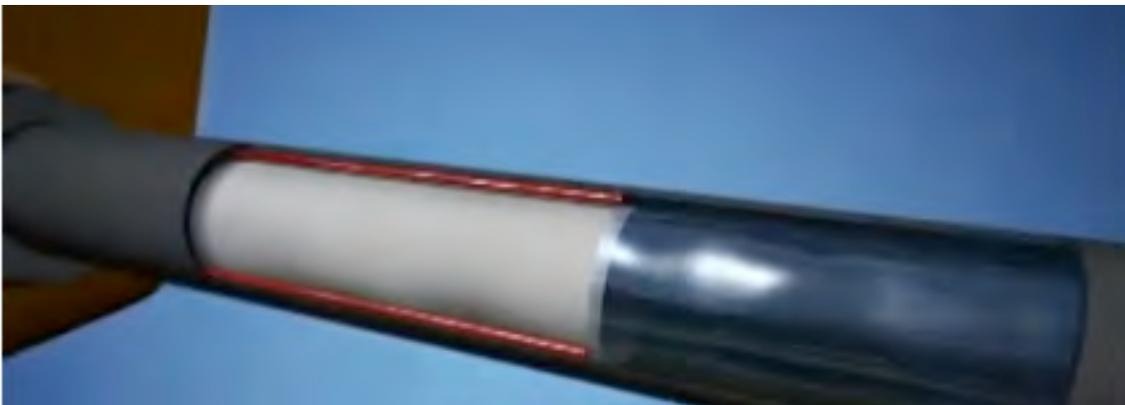



ADD: SUYEONG-GU, MILLAK-DONG 126-11 CENTUM VISTA DONGWON 2-CHA, 204-304, BUSAN, SOUTH KOREA, 48272
PHONE: (82) 10 7695 1278 EMAIL: FOXTRADEKOREA@GMAIL.COM

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25 Февраля 2019

Компания FOXTRADEKOREA предлагает на контрактной основе поставку ПАВ корейского производства.

ANIONIC SURFACTANT (АНИОННОЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО)	
Применение:	Кухонные моющие средства, стиральные порошки, средства личной гигиены.
CATIONIC SURFACTANT (КАТИОННОЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО)	
Применение:	Кондиционер для волос, текстильный смягчитель
AMPHOTERIC SURFACTANT (АМФОТЕРНОЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО)	
Применение:	Бетаин - пенообразователь, такой как шампунь или лосьон, жидкое моющее средство для кухни; CDP-3 - антибактериальное мыло и гель для тела, средство от прыщей; LDP-PW - очищающее средство, лосьон для тела, шампунь.
NONIONIC SURFACTANT (НЕИОНОГЕННОЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО)	
Применение:	Алканол амид – жидкое кухонное моющее средство, жидкий стиральный порошок, химчистка, стабилизаторы пены в шампуне, загуститель Оксид амина - усилитель пены в креме для бритья, лосьон, жидкое моющее средство. Эмульгаторы и диспергаторы для промышленных и бытовых чистящих средств
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ОБЪЕМ	2,000 МТ/Месяц
ФАСОВКА	20 FT контейнер 16.8МТ (210 кг x 80 БОЧЕК)
ПОРТ ОТГРУЗКИ	ПУСАН ПОРТ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ


*** Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Директор

FOXTRADEKOREA
Reshetnev A. S.
CEO / RESHETNEV A. S.

Решетнев А.С.

Наименование продукции

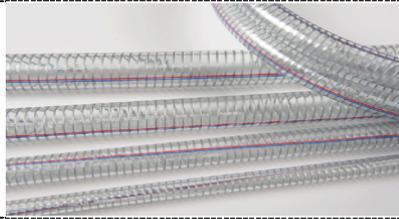

Рукав ПВХ пищевой рукав/Spring hose (food)

B12

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Прозрачный
 Прочный, гибкий, гладкий, нетоксичный, прозрачный
 пластифицированный шланг ПВХ. Ударопрочная
 оцинкованная стальная спираль, устойчив к раздавливанию.

Область применения :

Для всасывания и транспортировки воды, соков, жидкостей
 на судостроительных заводах, пищевой промышленности,
 сельском хозяйстве.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
8	50, 100	10
12	50, 100	8
15	30, 50	7
19	30, 50	6
25	30, 50	5



Рукав ПВХ спиральный/Heavy duty suction hose

F02

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Синий
 Шланг из пластичного ПВХ, армированный, устойчив к
 ударам и давлению. Поверхность гладкая. Устойчив к
 химическим элементам.

Область применения :

Для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, для
 ирригационных заводов, гидротехнических систем, для
 перекачки грязи и других густых масс. Применяется для
 транспортировки сыпучих материалов (зерно, комбикорм,
 гранулят). Применяется в строительстве в подземных
 коммуникациях, при рыбодобыче, в сельском хозяйстве, в
 морском и речном транспорте.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
14	25	9
25	50	7
50	50	6
100	30	4.5
300	10	3



Рукав ПВХ спиральный/Grit hose

F10

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Черно-желтый
 Легкий шланг из пластичного ПВХ, усиленный спиралью, устойчив к ударам и давления. Устойчив к воздействию химических веществ.

Область применения :

Всасывние и подача песка, гравия, цемента, металлических опилок и др. Перекачка порошков и гранул. Перекачка различных видов зерновых культур. Судостроение.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
38	50	6
50	30	6
65	30	5.5
75	30	5
100	30	4.5



Шланг ПВХ, армированный синтетической сеткой/Clear braided hose

B01

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Прозрачный
 Напорный трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, армированный поризэфирными нитями, рабочее давление от 3 до 10 кг/см². Устойчив к ультрафиолетовому облучению и воздействию химическим субстанция. Эластичный, легкий.

Область применения :

Для перекачки жидкостей, в промышленности и быту, пищевая промышленность, насосы, копрессоры,.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
6	90	10
8	90	10
9	90	10
10	90	10
12	90	8
13	90	8
16	45	8



Рукав ПВХ плоский/Standard duty lay flat hose

D01

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Синий
 Плоский пластифицированный ПВХ рукав, армированный оплеткой из полиэстера, погодоустойчив, легкий, устойчив к незначительному истиранию и химикалиям.

Область применения :

Для слива/подачи воды в сельском хозяйстве, строительных площадках, танкерах, лодках, кораблях, в угольных разрезах, шахтах. Для подачи воды или жидких удобрений в ирригационных системах с давлением до 15 кг/см².

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
40	50	15
50	50	15
65	50	15
75	50	15
100	50	15



Рукав ПВХ воздушный/Air hose

B23

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Сине-красный
 Соответствует международным стандартам, выдерживает высокого давления до 40 кг/см². Легкий и эластичный.

Область применения :

Сельское хозяйство, для подачи различных растворов, содержащих минеральные масла. Подача воды и воздуха под высоким давлением в компрессорном оборудовании. Строительные площадки, автомастерские, шахты, промышленное оборудование.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
8	100	40
9.5	100	40
13	100	30
16	100	30
19	50	30
25	90	30



Рукав ПВХ спиральный/Standard duty suction hose

F01

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Синий, оранжевый
 Легкий шланг, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению. Оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и химических веществ.

Область применения :

Для транспортировки сыпучих материалов (зерно, комбикорм, гранулят), для транспортировки различных жидкостей, химических веществ. Применяется в строительстве, сельском хозяйстве, в морском и речном транспорте. Идеально подходит для мотопомп и насосов.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
25	50	4
32	50	4
38	50	3.5
50	50	3.5
65	50	2.5
75	50	2.5
100	50	2.5



Трубка ПУ/PU

Область применения :

Рабочий диапазон : -20°C +60°C
Цвет : Красный, голубой, желтый, прозрачный
 Для передачи воздуха в пневматических системах стандартного давления. Стойкость к механическим воздействиям (перегиб, сдавливания, скручивание). Масло/бензо стойкий.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
4x2	100	40
6x4	100	40
10x6.5	100	30
12x8	100	30
16x12	50	30



Рукав ПВХ воздушный/Agriculture spray hose without coupling

B06

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Желтый
 Легкий и гибкий шланг, высокого давления. Устойчив к воздействию химических веществ, воды.

Область применения :

Сельское хозяйство, для подачи различных растворов. Подача воды и воздуха под высоким давлением.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
7.5	100~300	40
8.5	100~300	40
10	50~200	40
13	50~200	30
16	50	30
19	50	30
25	50	20



Маслостойкий шланг/Oil resistance net hose

B08

Свойства :

Рабочий диапазон : -20°C +60°C
Цвет : Синий
 Маслостойкий, устойчив к стиранию, устойчив к низкой температуре, эластичный, удобен при транспортировке.

Область применения :

Используется для подачи масла, в рыбной промышленности, в легкой промышленности.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
25	50,70,100	5



Рукав ПВХ спиральный/Standard duty suction hose

F01

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Синий, оранжевый
 Легкий шланг, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению. Оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и химических веществ.

Область применения :

Для транспортировки сыпучих материалов (зерно, комбикорм, гранулят), для транспортировки различных жидкостей, химических веществ. Применяется в строительстве, сельском хозяйстве, в морском и речном транспорте. Идеально подходит для мотопомп и насосов.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
25	50	4
32	50	4
38	50	3.5
50	50	3.5
65	50	2.5
75	50	2.5
100	50	2.5



Трубка ПУ/ПУ

Область применения :

Рабочий диапазон : -20°C +60°C
Цвет : Красный, голубой, желтый, прозрачный
 Для передачи воздуха в пневматических системах стандартного давления. Стойкость к механическим воздействиям (перегиб, сдавливания, скручивание). Масло/бензо стойкий.

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
4x2	100	40
6x4	100	40
10x6.5	100	30
12x8	100	30
16x12	50	30



Рукав бетонный/Heavy duty pumper hose

F08

Свойства :

Рабочий диапазон : -10°C +60°C
Цвет : Белый
 Устойчив к химическим элементам, устойчив к стиранию, устойчив к механическому влиянию, внутренняя поверхность трубы гладкая.

Область применения :

Бетонные работы. для транспортировки сыпучих материалов (металлических опилок, гранул и тд)

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
100	7~11	40
125	7~11	40
130	7~11	40



Эластичный содовый шланг/Garden hose (soft)

B03

Свойства :

Рабочий диапазон : -20°C +60°C
Цвет : Синий
 Эластичен, легкий. гибкий.

Область применения :

Садоводство, для полива и уборок

Внутренний диаметр, мм	Бухта, м
12	50
15	100



Быстро разъемные соединения/Coupling

Русское наименование	Английское наименование	Материал	Размер
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюминий	A 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	A 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	B 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	B 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 1 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C ¾”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 4”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	C 5”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 1”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 1 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 1 ¼”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	D ¾”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DC 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DC 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DC 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DP 1”



Add : Haeudae - Gu, Centum 3 – Ro 26, U - Dong, Office 1804, Busan, South Korea, 612-889
Phone : (82) 10 7695 1278 E-mail : foxtradekorea@gmail.com Skype : reshetnev

Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DP 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DP 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DP 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	DP ¾”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 1 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 2 ½”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E ¾”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 4”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	E 5”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	F 1 ¼”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	F 2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	F 2 1/2”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	F 3”
Быстроразъемное соединение	Coupling	Алюмини	F ¾”
Резиновая прокладка	O-ring	Алюмини	2”
Резиновая прокладка	O-ring	Алюмини	2 1/2”
Резиновая прокладка	O-ring	Алюмини	3”
Резиновая прокладка	O-ring	Алюмини	4”
Резиновая прокладка	O-ring	Алюмини	5”

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	АНГЛИЙСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	РУССКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	d, mm
	PL 04-01	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	4
	PL 06-01	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	6
	PL 06-02	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	6
	PL 08-02	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	8
	PL 10-02	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	10
	PL 10-03	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	10
PL 12-03	FITTING (MALE ELBOW)	УГОЛОК ПОД ТРУБУ	12	
	PY 04	FITTING (UNION Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	4
	PY 06	FITTING (UNION Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	6
	PY 08	FITTING (UNION Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	8
	PY 10	FITTING (UNION Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	10
	PY 12	FITTING (UNION Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	12
	PW 04-06	FITTING (REDUCER Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	4 мм - 6 мм
	PW 06-08	FITTING (REDUCER Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	6 мм - 8 мм
	PW 08-10	FITTING (REDUCER Y)	ФИТИНГ ВИЛКА	8 мм - 10 мм
	POC 04-01	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	4
	POC 06-01	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	6
	POC 06-02	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	6
	POC 08-02	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	8
	POC 10-02	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	10
	POC 12-02	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	12
	POC 12-03	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	12
	POC 12-04	FITTING (ROUND MALE STRAIGHT)	ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	12
	PCF 04-01	FITTING (FEMAIL STRAIGHT)	ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	4
	PCF 06-01	FITTING (FEMAIL STRAIGHT)	ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	6
	PCF 06-02	FITTING (FEMAIL STRAIGHT)	ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	6
	PCF 08-02	FITTING (FEMAIL STRAIGHT)	ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	8
	PUT 04	FITTING (UNION TEE)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК	4
	PUT 06	FITTING (UNION TEE)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК	6
	PUT 08	FITTING (UNION TEE)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК	8
	PUT 10	FITTING (UNION TEE)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК	10
	PUT 12	FITTING (UNION TEE)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК	12
	PUC 04	FITTING (UNION STRAIGHT)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	4
	PUC 06	FITTING (UNION STRAIGHT)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	6
	PUC 08	FITTING (UNION STRAIGHT)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	8
	PUC 10	FITTING (UNION STRAIGHT)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	10
	PUC 12	FITTING (UNION STRAIGHT)	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	12

Наименование продукции



Рукав ПВХ для рыбонасосов/AQUALINER CLEAR BRAIDED ORANGE HELIX SUCTION HOSE

Рабочий диапазон :	-10°C	+60°C	
Цвет :	Оранжевый		

Свойства : Прочный, гибкий, гладкий, нетоксичный, прозрачный пластифицированный шланг ПВХ.

Область применения : Для всасывания и транспортировки воды, соков, жидкостей на судостроительных заводах, пищевой промышленности, сельском хозяйстве.


Внутренний диаметр, мм	Бухта, м	Давление, кг/см ²
38	50	7.5
50	50	7.5
65	50	7
75	50	6.5
100	30	7.5
125	20	6.5
150	20	6
200	10	6



Хомут пружинный/ONE TOUCH CLUMP

Наименование	Размер	Количество в коробке
Хомут пружинный 12	12	1000
Хомут пружинный 13	13	1000
Хомут пружинный 16,2	16.2	3000
Хомут пружинный 20,8	20.8	600
Хомут пружинный 21,5	21.5	200
Хомут пружинный 24,5	24.5	200
Хомут пружинный 6,8	6.8	2000
Хомут пружинный 12	12	1000

	<h2>Крылатка/FLEXIBLE IMPELLER</h2>
Материал:	Неопрен (применяется в насосах для охлаждения двигателя, откачки пресной и морской воды с малым содержанием нефтепродуктов) Нитрил (применяется в насосах для откачки нефтепродуктов)
Температурный режим	Неопрен: 55 C (130 F) Нитрил: 76 C (170 F)
Число лопастей	6/8/9/10/12

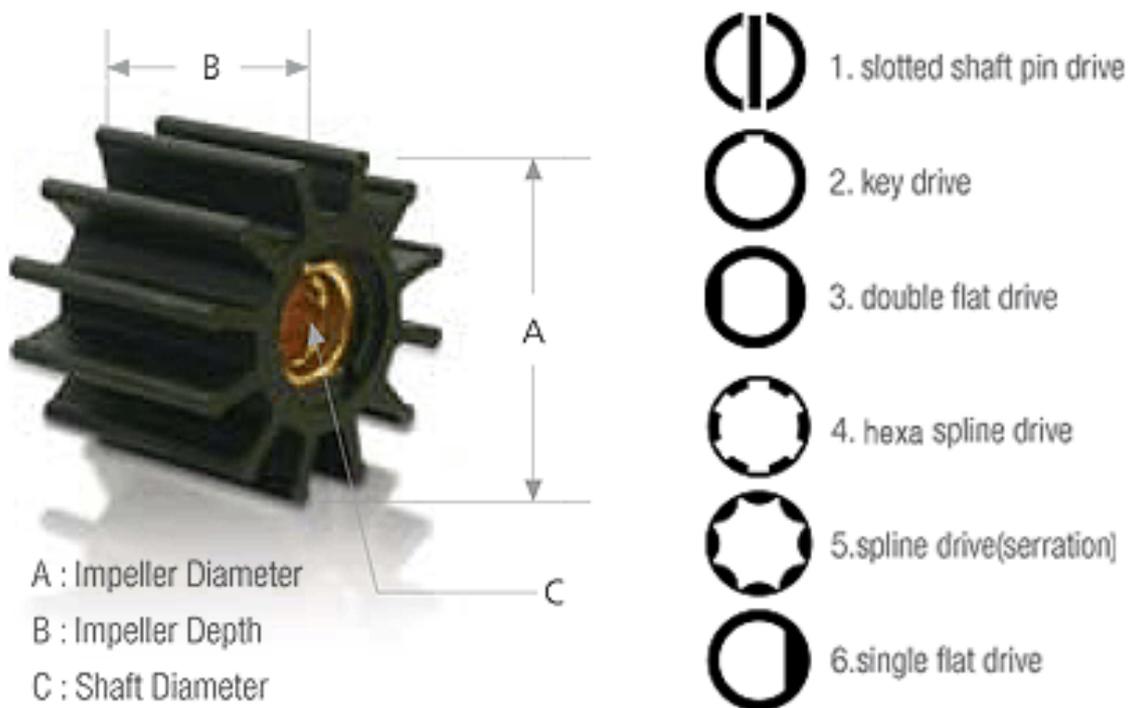

	<p>Полиуретановые сальники</p>
	<p>Армированные манжеты</p>
	<p>Полиуретановые звездочки</p>
	<p>Резиновые кольца</p>
	<p>Силиконовые сальники</p>

Запчасти на двигатели и дизель генераторы

The Hanshin Diesel Works Ltd.	Yanmar Co., Ltd.	Akasaka Diesels Ltd.
Kobe Diesel Co., Ltd.	Niigata Power System Co., Ltd.	Makita Corporation
Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.	Diesel United Ltd.	Ube Industries Ltd.
IHI Corp. (Ishikawajima-Harima)	Hitachi Zosen Diesel & Eng. Co. Ltd.	Ito Engineering Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Mitsui Eng. & Shipbuilding Co., Ltd.	Matsui Iron Works Co., Ltd.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JFE Technos Co., Ltd. (NKK PC Eng.)	Fuji Diesel Ltd.
Rolls-Royce Co., Ltd	IVECO	CAT
CUMMINS	DOOSAN	MAN

[Engine Parts]

	
Коленвал	Шатун
	
Поршня	Гильзы



Поршневые кольца



Головка блока



Сальники



Клапаны



Топливная аппаратура



Топливная аппаратура



Тормозная лента/ BRAKE LINING

Применение

Применяется в тормозных и фрикционных узлах машин и механизмов при сухом трении материала с поверхностной температурой трения до +200°C.

Параметры

Толщина, мм	Ширина	Длина в рулоне, м
16	200	3
19	200	3
16	250	3
16	300	3

Перчатки для рыбных производств

	<p>MODEL: DN- 402 SIZE: L ORDER QTY: 300 SET MODEL: DN958RB</p>
	<p>MODEL: DN-400 SIZE: ORDER QTY: 200 SET MODEL: DN880.28CM+40CM 토시</p>
	<p>MODEL: DN- 302 SIZE: L ORDER QTY: 1,000 SET MODEL: DN880.32CM</p> <p>-----</p> <p>MODEL: DN- 203 SIZE: M ORDER QTY: 1,000 SET MODEL: DN880.28CM</p>
	<p>MODEL: DN- 204 SIZE: M ORDER QTY: 1,000 SET MODEL: DN807.28CM</p> <p>-----</p> <p>MODEL: DN- 303 SIZE: L ORDER QTY: 1,000 SET MODEL: DN807.32CM</p>